

抗菌ケーブル(VCTF)

Anti-bacterial Cables (VCTF)

RoHS2
対応

RoHS2 compliant

ビニルキャブタイヤ丸形コード PVC cabtire round cables

受注生産のみ対応：抗菌シースを用いてお客様のニーズに合ったカスタムケーブルの製造もできます。
Available on a made-to-order basis only: We can also produce custom cables with anti-bacterial sheaths to meet customer needs.


用途 Applications

- 交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。
- Used as wiring for small-size indoor electrical equipment operating at 300 VAC or less.

特長 Features

- 外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
- 3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。
- より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
- These products have an attractive appearance and provide superior flexibility, water resistance, heat resistance, and processability.
- They are used as 3-core power cables, and insulator colors black, white, and green are available.
- When greater heat resistance is required, 75℃ and 105℃ types can also be produced.

構造図 Structural diagram

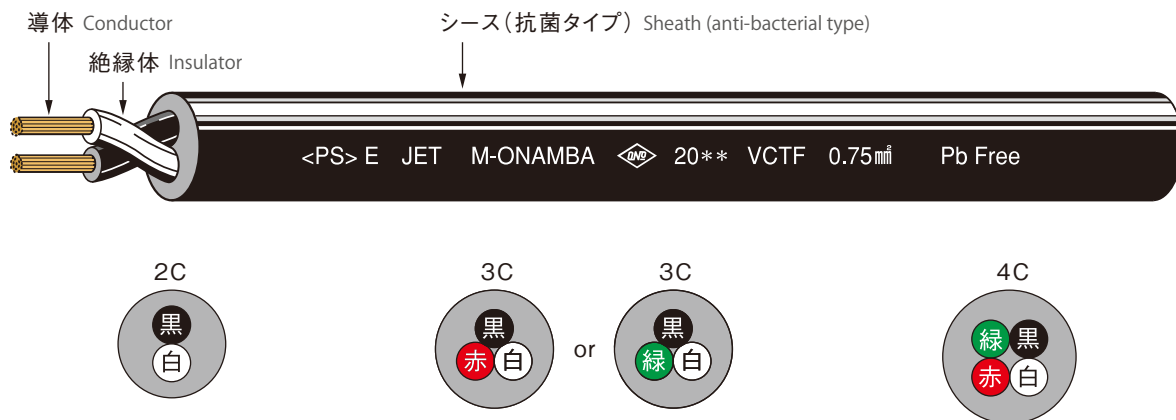

表面表示 Surface marking

<PS> E JET M-ONAMBA <DNE> 西暦年号 VCTF 導体断面積 Pb Free
<PS> E JCT ⊕ ONAMBA 西暦年号 VCTF 導体断面積 Pb Free

- 西暦年号 Calendar year
- 導体断面積 Conductor cross-section area

準拠規格 Compliant standards	準拠規格：JIS C3306 ビニルコード Conforms to JIS C3306 Polyvinyl chloride insulated flexible cords.
定 格 Rating	温度 Temperature 60℃ 電圧 Voltage 300V以下 300 V or less
電気用品安全法認可品 Certified product under the Electrical Appliances and Materials Safety Act	<PS>E JET表示品 (P98参照) <PS> EJET mark product (Refer to p. 98.)



国内用
Products for Japan

機器内用
Machine internal wiring

構造表 Structural table

線心数 No. of cores	導体 (AC) Conductor (AC)			絶縁体 Insulator		シース厚さ Sheath thickness mm	仕上 外径 Finished outer diameter mm	導体抵抗 Conductor resistance (20℃) Ω/km	耐電圧 Withstand voltage (水中) V/1 分間 (in water) V/minute	絶縁抵抗 Insulation resistance (20℃) MΩ・km	許容電流 (参考値) Maximum permissible current (reference value) A	概算 重量 Approximate weight kg/km
	公称 断面積 Nominal cross-section area mm ²	構成 素線数 / 素線径 Configuration No. of wires / Single wire diameter mm	外径 Outer diameter mm	厚さ Thickness mm	外径 Outer diameter mm							
2C	0.75	30/0.18	1.1	0.6	2.3	1.0	6.6	25.1	1,000	5	7	61
	1.25	50/0.18	1.5	0.6	2.7	1.0	7.4	15.1			12	80
	2	37/0.26	1.8	0.6	3.0	1.0	8.0	9.79			17	100
	3.5	45/0.32	2.5	0.6	3.7	1.0	9.4	5.24			23	156
	5.5	70/0.32	3.1	0.8	4.7	1.0	11.4	3.37			35	234
3C	0.75	30/0.18	1.1	0.6	2.3	1.0	7.0	25.1	1,000	5	7	72
	1.25	50/0.18	1.5	0.6	2.7	1.0	7.8	15.1			12	97
	2	37/0.26	1.8	0.6	3.0	1.0	8.5	9.79			17	124
	3.5	45/0.32	2.5	0.6	3.7	1.0	10.0	5.24			23	193
	5.5	70/0.32	3.1	0.8	4.7	1.0	12.1	3.37			35	295
4C	0.75	30/0.18	1.1	0.6	2.3	1.0	7.6	25.1	1,000	5	7	87
	1.25	50/0.18	1.5	0.6	2.7	1.0	8.5	15.1			12	116
	2	37/0.26	1.8	0.6	3.0	1.0	9.3	9.79			17	153
	3.5	45/0.32	2.5	0.6	3.7	1.0	10.9	5.24			23	237
	5.5	70/0.32	3.1	0.8	4.7	1.1	13.5	3.37			35	374

- 許容電流は、内線規定1340-2コードなどの許容電流より抜粋(周囲温度30℃以下)
- 在庫品、受注生産品は予告なく変更する場合もございます。
- Maximum permissible current references the maximum permissible current of indoor wiring regulation 1340-2 cables and other sources (ambient temperature 30℃ or less).
- In-stock items and made-to-order items are subject to change without notice.

絶縁体標準色 Insulator standard colors

2C：黒、白 / 3C：黒、白、赤 又は 黒、白、緑 /
4C：黒、白、赤、緑

2C: Black, white / 3C: Black, white, red or black, white,
green / 4C: Black, white, red, green

シース標準色 Sheath standard colors

黒 Black

使用上の注意 Precautions for use

ケーブルキャリア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。

Do not use these products in cable carriers, robot arms, and other environments where sliding performance and continuous bending performance are required.

同軸
Coaxial cables

医療・食品用
Cables for medical care
and food products

太陽光用
Cables for solar
power generation

環境用
Environmental
cables

海外用
Products for
Overseas

固定用
Products for fixed
applications

可動用
Products for moving
applications

資料
Data

事業展開
Oriamba
business areas

事業拠点
Oriamba
business sites